

## Dodatek č. 1

### Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

**kmenová smlouva evidovaná pod číslem:**

u objednatele: **ORŽP 9/2022**

u zhotovitele: .....922533.....

#### 1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov  
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov  
IČ: 002 61 688  
DIČ: CZ00261688  
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov  
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf  
Číslo účtu: 108724561/0300  
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:  
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov  
Telefon: 412 315 300  
E-mail tel. mob: [dzumanova@mesto-sluknov.cz](mailto:dzumanova@mesto-sluknov.cz), 731 411 500  
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:  
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov  
Bc. Michal Bušek, pracovník ORŽP MěÚ Šluknov  
E-mail, tel. Mobil: [chroust@mesto-sluknov.cz](mailto:chroust@mesto-sluknov.cz), 734 620 423  
[busek@mesto-sluknov.cz](mailto:busek@mesto-sluknov.cz), 773 071 987

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: SaM silnice a mosty Děčín a. s.  
Sídlo: Oblouková 416/36, 405 02 Děčín I  
IČ: 25042751  
DIČ: CZ25042751  
Zastoupený: Ladislavem Kudrem, místopředsedou představenstva  
Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Česká spořitelna  
Číslo účtu : 2572560297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800  
Telefon: 412 704 520  
E-mail tel. mob: [samdecin@sam-dc.cz](mailto:samdecin@sam-dc.cz), 412 704 521  
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:  
E-mail, tel. Mobil: Petr Podrazil, výkonný ředitel,  
[podrazil@sam-dc.cz](mailto:podrazil@sam-dc.cz), mob.: 602 456 270  
Jindřich Švec, vedoucí odštěpného závodu 02  
[svec@sam-dc.cz](mailto:svec@sam-dc.cz), mob: 731 437 958  
a následně jmenovaný stavbyvedoucí

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

#### 2. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna ceny díla z důvodu okolností, které objednatel a zhotovitel nemohli v době zadání zakázky předvídat. K zadání zakázky došlo rozhodnutím Rady města dne 23.02.2022 a den poté, dne 24.02.2022 došlo k válečnému konfliktu na Ukrajině, jehož přímým důsledkem je zcela zásadní zdražení řady komodit ovlivňujících celkovou cenu stavebních prací, zejména ropy a plynu. Za ceny stanovené v původní smlouvě o dílo není možné zakázku realizovat, proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku spočívajícího v podobě navýšení jednotkových cen u materiálů či stavebních prací, u kterých došlo ke skokovému navýšení. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

### 3. Cena díla

1. Cena za dodatek díla je dohodnuta jako cena pevná, vyplývající z dodávky dle kmenové smlouvy a nabídky zhotovitele. Celková cena je uvedena včetně DPH.
2. Cena dodatku díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. tohoto článku sjednána ve výši:
- Cena bez DPH:..... 704.208,50 Kč.**  
**DPH 21 %: ..... 147.884,00 Kč.**  
**Cena včetně DPH:..... 852.092,50 Kč.**  
**(cena slovy: osmsetpadesátdvatisícdevadesátdvakorunčeskýchpadesáthaléřů)**

Celková cena díla, včetně dodatku č. 1 je sjednána ve výši:

**Cena bez DPH:..... 3.887.168,42 Kč.**  
**DPH 21 %: ..... 816.305 Kč.**  
**Cena včetně DPH:..... 4.703.473,42 Kč.**

**(cena slovy: čtyřmiliónysedmsettřítisícčtyřístasedmdesáttřikorunčeskýchčtyřicetdvahaléřů)**

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

### 4. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na 97. schůzi Rady města dne usnesením č. 12/97R/2022.


Příloha:

Nový rozpočet díla po navýšení jednotkových cen u relevantních položek

Ve Šluknově dne: 11.04.2022

Za objednatele:


  
Mgr. Eva Džumanová  
Starostka města Šluknov



V Děčíně dne: 12.04.2022

Za zhotovitele:

Ladislav Kudr  
místopředseda představenstva  
SaM Silnice a mosty Děčín, a. s.

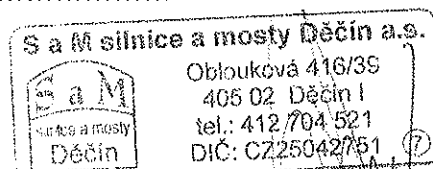

CENOVÁ HABILITA s DPH + ROZPIS DPH

| Měna: Kč  | Pol. Kód   | Popis   | Množství  | Mj.    | Cena/mj. | Cena celk.   | % DPH | Celkem s DPH |
|---|------------|---|-----------|--------|----------|--------------|-------|--------------|
| Stavba: 322533a - KOPJE - Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2022 |            |   |           |        |          |              |       |              |
| 001 - Lokalita č. 1 - ul. Riegrova                                  |            |   |           |        |          |              |       |              |
| 001   | 919735112r | Řezání stávajícího živičného krytu tl do 100 mm s vybouráním - napojení zápichu               | 51,000    | M2     | 285,00   | 14 535,00    | 21%   | 17 587,35    |
| 002   | 113154333  | Frézování živičného krytu tl do 50 mm průh 5 2 m pl do 10 0000 m2 bez překážek v trase        | 580,000   | M2     | 40,00    | 23 400,00    | 21%   | 27 104,00    |
| 003   | 997013501  | Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením        | 90,080    | T      | 165,00   | 15 213,20    | 21%   | 18 987,97    |
| 004   | 997013509  | Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km             | 329,000   | T      | 20,00    | 6 580,00     | 21%   | 7 901,80     |
| 005   | 171201211  | Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)                                     | 13,900    | T      | 220,00   | 3 058,00     | 21%   | 3 640,46     |
| 006   | 93690931n  | Čištění vozovek mletím strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného                  | 660,000   | M2     | 10,00    | 6 600,00     | 21%   | 8 076,00     |
| 007   | 752956598  | Výšková úprava uliční vpusť do 200 mm   | 1,000     | KUS    | 2 000,00 | 2 000,00     | 21%   | 2 420,00     |
| 008   | 899334444  | Výšková úprava vodovodního poklopku do 200 mm   | 4,000     | KUS    | 1 300,00 | 5 200,00     | 21%   | 6 292,00     |
| 009   | 809338898  | Výšková úprava kanalizačního poklepu do 200mm   | 2,000     | KUS    | 1 700,00 | 3 400,00     | 21%   | 4 114,00     |
| 010   | 573211111  | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,, 60 kg/m2                                   | 600,000   | M2     | 21,00    | 11 760,00    | 21%   | 14 229,00    |
| 011   | 672131111  | Vyrovnání povrchu krytu živičnou směsí ACO 11 tl do 20 mm                                     | 36,650    | T      | 2 550,00 | 93 463,00    | 21%   | 113 114,43   |
| 012   | 573211111  | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,, 60 kg/m2                                   | 660,000   | M2     | 21,00    | 11 760,00    | 21%   | 14 229,00    |
| 013   | 577141121  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl tl 50 mm s přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu | 560,000   | M2     | 396,00   | 221 760,00   | 21%   | 269 329,00   |
| 014   | 599141111  | Výplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlkou - PVH                                    | 61,000    | M      | 115,00   | 7 065,00     | 21%   | 8 546,05     |
| 015   | 606911130R | Zpevnění krajnic a napojení vjezdů ŠD fr. 0-22 tl 50 mm                                       | 112,000   | M2     | 160,00   | 11 200,00    | 21%   | 13 552,00    |
| 016   | 70002222   | VRN - vedlejší rozpočtové náklady   | 1,000     | soubor | 1 500,00 | 1 500,00     | 21%   | 1 815,00     |
| 017   | 34405000   | Dopravní opatření po dobu prací   | 1,000     | soubor | 2 600,00 | 2 600,00     | 21%   | 3 025,00     |
| 018   | 400010000  | Vytčení inženýrských sítí   | 1,000     | soubor | 4 000,00 | 4 000,00     | 21%   | 4 840,00     |
| Součet za 001 - Lokalita č. 1 - ul. Riegrova                        |            |   |           |        |          | 439 682,20   |       | 532 015,46   |
| 002 - Lokalita č. 2 - Propojka Království-Valdek                    |            |   |           |        |          |              |       |              |
| 019   | 919735112  | Řezání stávajícího živičného krytu tl do 100 mm - včetně vybourání - napojení zápichu         | 25,000    | M2     | 285,00   | 7 125,00     | 21%   | 8 621,25     |
| 020   | 997013501  | Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením        | 6,600     | T      | 165,00   | 1 089,00     | 21%   | 1 317,99     |
| 021   | 997013509  | Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km             | 164,600   | T      | 20,00    | 3 292,00     | 21%   | 3 968,50     |
| 022   | 171201211  | Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)                                     | 6,600     | T      | 220,00   | 1 452,00     | 21%   | 1 766,92     |
| 023   | 181961102  | Čištění vozovek mletím strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného                  | 3 993,900 | M2     | 10,00    | 39 939,00    | 21%   | 48 321,35    |
| 024   | 672131111  | Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S  | 281,000   | T      | 1 700,00 | 476 700,00   | 21%   | 538 728,30   |
| 025   | 573211103  | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,, 50 kg/m2                                   | 3 993,500 | M2     | 21,00    | 83 863,50    | 21%   | 101 474,64   |
| 026   | 577141121  | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl tl 50 mm - finišerem                           | 3 993,500 | M2     | 365,00   | 1 537 487,50 | 21%   | 1 860 371,98 |
| 027   | 599141111  | Výplnění spár mezi silničními dílci živičnou závlkou - PVH                                    | 25,000    | M      | 115,00   | 2 875,00     | 21%   | 3 478,75     |
| 028   | 606911130R | Zpevnění krajnic ŠD fr. 0-22 tl 50 mm   | 1 250,000 | M2     | 66,00    | 82 500,00    | 21%   | 99 825,00    |
| 029   | 34405000   | Dopravní opatření po dobu prací   | 1,000     | kpl    | 2 500,00 | 2 500,00     | 21%   | 3 025,00     |
| 030   | 70002222   | VRN - vedlejší rozpočtové náklady   | 1,000     | soubor | 1 500,00 | 1 500,00     | 21%   | 1 815,00     |
| Součet za 002 - Lokalita č. 2 - Propojka Království-Valdek          |            |   |           |        |          | 2 208 847,00 |       | 2 672 704,87 |
| 003 - Lokalita č. 3 - Propojka Riegrova/Husova                      |            |   |           |        |          |              |       |              |
| 031   | 919735112r | Řezání stávajícího živičného krytu tl do 100 mm s vybouráním - napojení zápichu               | 13,000    | M2     | 285,00   | 3 705,00     | 21%   | 4 483,05     |
| 032   | 997013501  | Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením        | 3,300     | T      | 165,00   | 544,50       | 21%   | 658,95       |

CENOVÁ NABÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

| Měna: Kč  | Popis  | Množství | Mj     | Cena/mj  | Cena celk         | % DPH | Celkem s DPH      |
|---|--|----------|--------|----------|-------------------|-------|-------------------|
| 033 997912609   | Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných betnů na skládku ZKD 1 km přes 1 km   | 62,000   | T      | 26,00    | 1 640,00          | 21%   | 1 984,40          |
| 034 171261211   | Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkové)                             | 3,300    | T      | 226,00   | 726,00            | 21%   | 876,46            |
| 035 899354444   | Výšková úprava vozovodního poklupku do 200 mm  | 2,000    | KUS    | 1 300,00 | 2 600,00          | 21%   | 3 146,00          |
| 036 752656688   | Výšková úprava uliční vpusti do 200 mm   | 6,000    | KUS    | 2 000,00 | 12 000,00         | 21%   | 14 526,00         |
| 037 565135121   | Asfaltový beton vrstva poeklaení ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m | 595,000  | M2     | 366,00   | 229 870,00        | 21%   | 277 900,70        |
| 038 181951102   | Úprava pláce v horně tl. 1 až 4 se zhuštění  | 595,000  | M2     | 25,00    | 14 875,00         | 21%   | 17 996,75         |
| 039 573111112   | Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 1 kg/m2                              | 595,000  | M2     | 22,00    | 13 090,00         | 21%   | 15 838,90         |
| 040 573211109   | Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0.. 50 kg/m2                          | 595,000  | M2     | 20,00    | 11 900,00         | 21%   | 14 399,00         |
| 041 577141121   | Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 11 (ABS) tl. 1 tl 50 mm - finišerem               | 595,000  | M2     | 398,00   | 235 620,00        | 21%   | 285 100,20        |
| 042 599141111   | Vyplnění spár mezi střešními díly zbitnou závlukou - PVH                             | 13,000   | M      | 115,00   | 1 495,00          | 21%   | 1 808,95          |
| 043 569911136R  | Zpevnění krajnic a vjezdů ŠD tl. 0-22 tl 50 mm                                       | 170,000  | M2     | 100,00   | 17 000,00         | 21%   | 20 570,00         |
| 044 76092222  | VRN - vedlejší rozpočtové náklady  | 1,000    | skobce | 1 500,00 | 1 500,00          | 21%   | 1 815,00          |
| 045 34463600  | Dopravní opatření po dobu prací  | 1,000    | skobce | 2 500,00 | 2 500,00          | 21%   | 3 025,00          |
| 046 400010000   | Vytčení inženýrských sítí  | 1,000    | skobce | 4 000,00 | 4 000,00          | 21%   | 4 840,00          |
| <b>Součet za 003 - Lokalita č. 3 - Propojka Riegrova/Husova</b> |  |          |        |          | <b>552 965,50</b> |       | <b>669 967,26</b> |

Chodníky zámecký park R1 - Chodníky zámecký park R1

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

|                                  |  |         |    |        |                  |     |                  |
|----------------------------------|--|---------|----|--------|------------------|-----|------------------|
| 001 113107213                    | Odstanění podkladu z kameniva těženého tl 300 mm strojně pí přes 200 m2                                  | 363,000 | M2 | 50,00  | 18 150,00        | 21% | 21 961,50        |
| 002 113203111                    | Vytřetí obrub z dlažebních kostek  | 181,000 | M  | 60,00  | 10 860,00        | 21% | 13 140,60        |
| 003 132251102                    | Hlaubení rýh nezapažených š do 800 mm v horně tlídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně      | 48,240  | M3 | 650,00 | 31 356,00        | 21% | 37 940,76        |
| 004 102651112                    | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypacíny z horniny tlídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | 48,240  | M3 | 140,00 | 6 753,60         | 21% | 8 171,86         |
| 005 181411331                    | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5                         | 180,000 | M2 | 18,00  | 3 240,00         | 21% | 3 920,40         |
| 006 00572410                     | osivo směs travní parková  | 2,700   | KG | 200,00 | 540,00           | 21% | 653,40           |
| 007 181951111                    | Úprava pláče v horně tlídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhuštění strojně                            | 180,000 | M2 | 20,00  | 3 600,00         | 21% | 4 356,00         |
| <b>Součet za 1 - Zemní práce</b> |  |         |    |        | <b>74 499,60</b> |     | <b>90 144,52</b> |

2 - Zakládání

|                                |  |        |    |          |                 |     |                  |
|--------------------------------|--|--------|----|----------|-----------------|-----|------------------|
| 008 211531111                  | Výplň odvodňovacích žebek nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm | 3 240  | M3 | 1 388,00 | 4 497,12        | 21% | 5 441,52         |
| 009 212755214                  | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože              | 36,000 | M  | 100,00   | 3 600,00        | 21% | 4 356,00         |
| 010 213141111                  | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m                 | 18,000 | M2 | 20,00    | 360,00          | 21% | 435,60           |
| 011 89311031                   | geotextilie netkaná PES 300 g/m2   | 20,760 | M2 | 60,00    | 1 242,00        | 21% | 1 502,82         |
| <b>Součet za 2 - Zakládání</b> |  |        |    |          | <b>9 699,12</b> |     | <b>11 735,94</b> |

5 - Komunikace pozemní

|               |  |         |    |        |            |     |            |
|---------------|--|---------|----|--------|------------|-----|------------|
| 012 564732111 | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm                      | 363,000 | M2 | 165,00 | 59 895,00  | 21% | 72 472,85  |
| 013 564752111 | Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 150 mm                      | 90,000  | M2 | 220,00 | 19 800,00  | 21% | 23 958,00  |
| 014 564761111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm    | 90,000  | M2 | 255,00 | 22 950,00  | 21% | 27 769,50  |
| 015 594111111 | Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého | 453,000 | M2 | 840,00 | 380 520,00 | 21% | 460 429,20 |

CENOVÁ NADÍDKA s DPH + ROZPIS DPH

Město: KČ

| Pol. Kód                                | Popis   | Množství | MJ | Cena za j. | Cena celk.        | % DPH | Celkem s DPH      |
|---|---|----------|----|------------|-------------------|-------|-------------------|
| 010 59451111                            | Dlažba z lomového kamene s provedením lože z betonu | 45,000   | m2 | 1 100,00   | 49 500,00         | 21%   | 59 895,00         |
| <b>Součet za 5 - Komunikace pozemní</b> |   |          |    |            | <b>532 665,00</b> |       | <b>644 524,05</b> |

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

|  |  |       |    |          |                  |     |                  |
|--|--|-------|----|----------|------------------|-----|------------------|
| 017 010901121  | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého | 4,500 | m3 | 3 850,00 | 17 325,00        | 21% | 20 963,25        |
| <b>Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b> |  |       |    |          | <b>17 325,00</b> |     | <b>20 963,25</b> |

997 - Přesun sutě

|                                    |   |         |   |        |                  |     |                  |
|------------------------------------|---|---------|---|--------|------------------|-----|------------------|
| 010 997013501                      | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | 181,000 | T | 205,00 | 37 105,00        | 21% | 44 897,05        |
| 010 997013508                      | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ŽKD 1 km přes 1 km      | 724,000 | T | 20,00  | 14 480,00        | 21% | 17 520,00        |
| <b>Součet za 997 - Přesun sutě</b> |   |         |   |        | <b>51 585,00</b> |     | <b>62 417,05</b> |

**Celkem HSV - Práce a dodávky HSV 685 773,72 829 706,20**

**Celkem Chodníky zámecký park R1 - Chodníky zámecký park R1 685 773,72 829 786,20**

**CELKEM Stavba: 322533a - KOPIE - Oprava komunikací ve Slnkově v roce 2022 3 887 168,42 4 703 473,79**

Rozpis DPH:

| Typ daně       | % DPH | Základ              | DPH               | Celkem s DPH        | Počet |
|----------------|-------|---------------------|-------------------|---------------------|-------|
| Základní sazba | 21%   | 3 887 168,42        | 816 305,37        | 4 703 473,79        | 65    |
| <b>CELKEM</b>  |       | <b>3 887 168,42</b> | <b>816 305,37</b> | <b>4 703 473,79</b> |       |

