
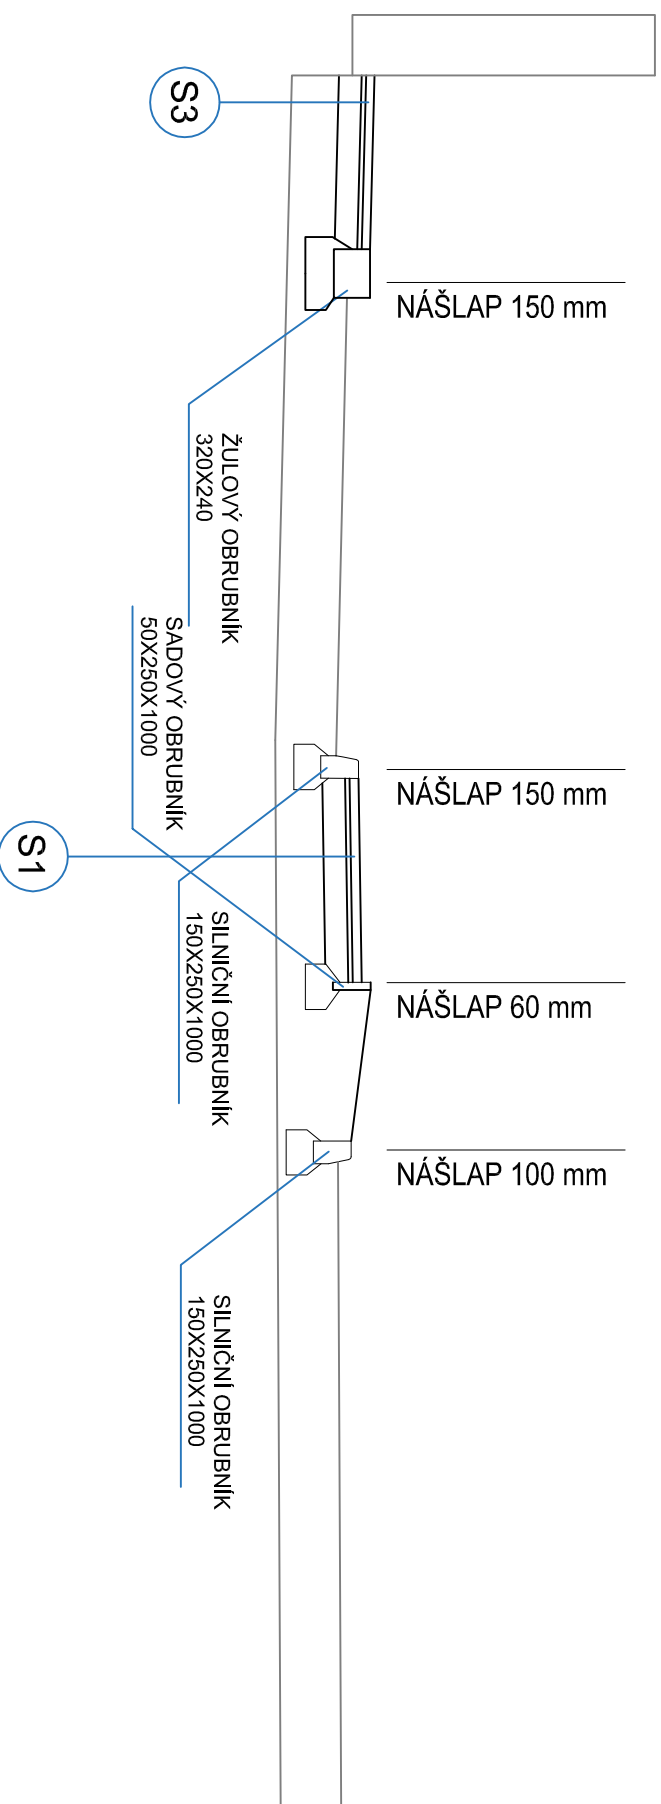


## VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY

1:50

# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ CHODNÍKEM V JEDNOSMĚRNÉ KOMUNIKACI

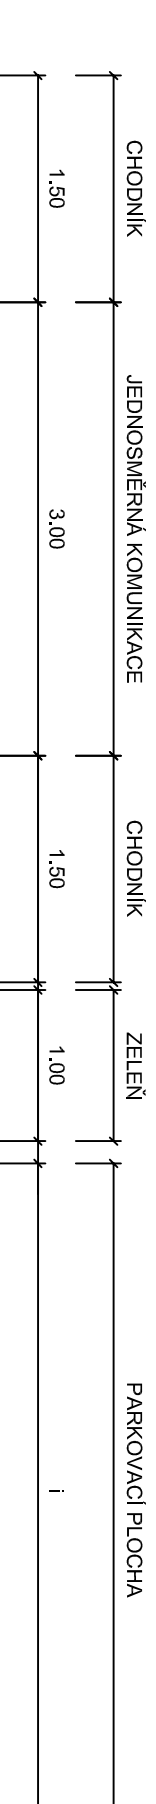

S1	KONSTRUKCE CHODNÍKU KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-CH-PIII	
	ZÁMKOVÁ DLAŽBA - DL	60 mm
	LOŽE Z KAMENNÉ DRTĚ - L (fr. 4-8 mm)	30 mm
	ŠTĚRKODRŤ - ŠD (fr. 0-32 mm)	150 mm
	CELKEM	240 mm

S3	KONSTRUKCE CHODNÍKU KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-CH-PIII	
	KAMENNÁ DLAŽBA - KOSTKY 4/6 - DL	60 mm
	LOŽE Z KAMENNÉ DRTĚ - L (fr. 4-8 mm)	30 mm
	ŠTĚRKODRŤ - ŠD (fr. 0-32 mm)	150 mm
	CELKEM	240 mm

INVESTOR: MĚSTO ŠLUKNOV NAM. MÍRU 1 407 77 ŠLUKNOV		GENERALNÍ PROJEKTANT: <div>io <b>ProProjekt</b></div> <div>INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB</div> <div>www.proprojekt-t.cz</div>		PROJEKTANT ČÁSTI: <table><tr><td>ZODP. PROJEKTANT: MAREK ŘÍHA</td><td>VYPRACOVAL: PAVEL JANOUŠEK</td></tr><tr><td>DATUM: 06/2019</td><td>ČÍSLO ZAKÁZKY: 2019837</td></tr></table>		ZODP. PROJEKTANT: MAREK ŘÍHA	VYPRACOVAL: PAVEL JANOUŠEK	DATUM: 06/2019	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2019837	AUTORIZACE:	
ZODP. PROJEKTANT: MAREK ŘÍHA	VYPRACOVAL: PAVEL JANOUŠEK										
DATUM: 06/2019	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2019837										
ZASTUPCE INVESTORA:		PROJEKTANT ČÁSTI: C. STAVEBNÍ ČÁST		PŘÍLOHA:							
MÍSTO: 1993/3, 1999/9, 1540, 1999/10, 1999/11, 1307, 1366/4, 1366/1, 1322, 1320/1 K.Ú. ŠLUKNOV		STAVBA: KŘÍŽOVATKA NA ŠPICI, ŠLUKNOV		PŘÍLOHA:							
PROJEKTOVÁ ČÁST: C. STAVEBNÍ ČÁST		VÝKRES: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		PŘÍLOHA:							