


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY  
1:50

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ VJEZDU NA PARKOVIŠTĚ

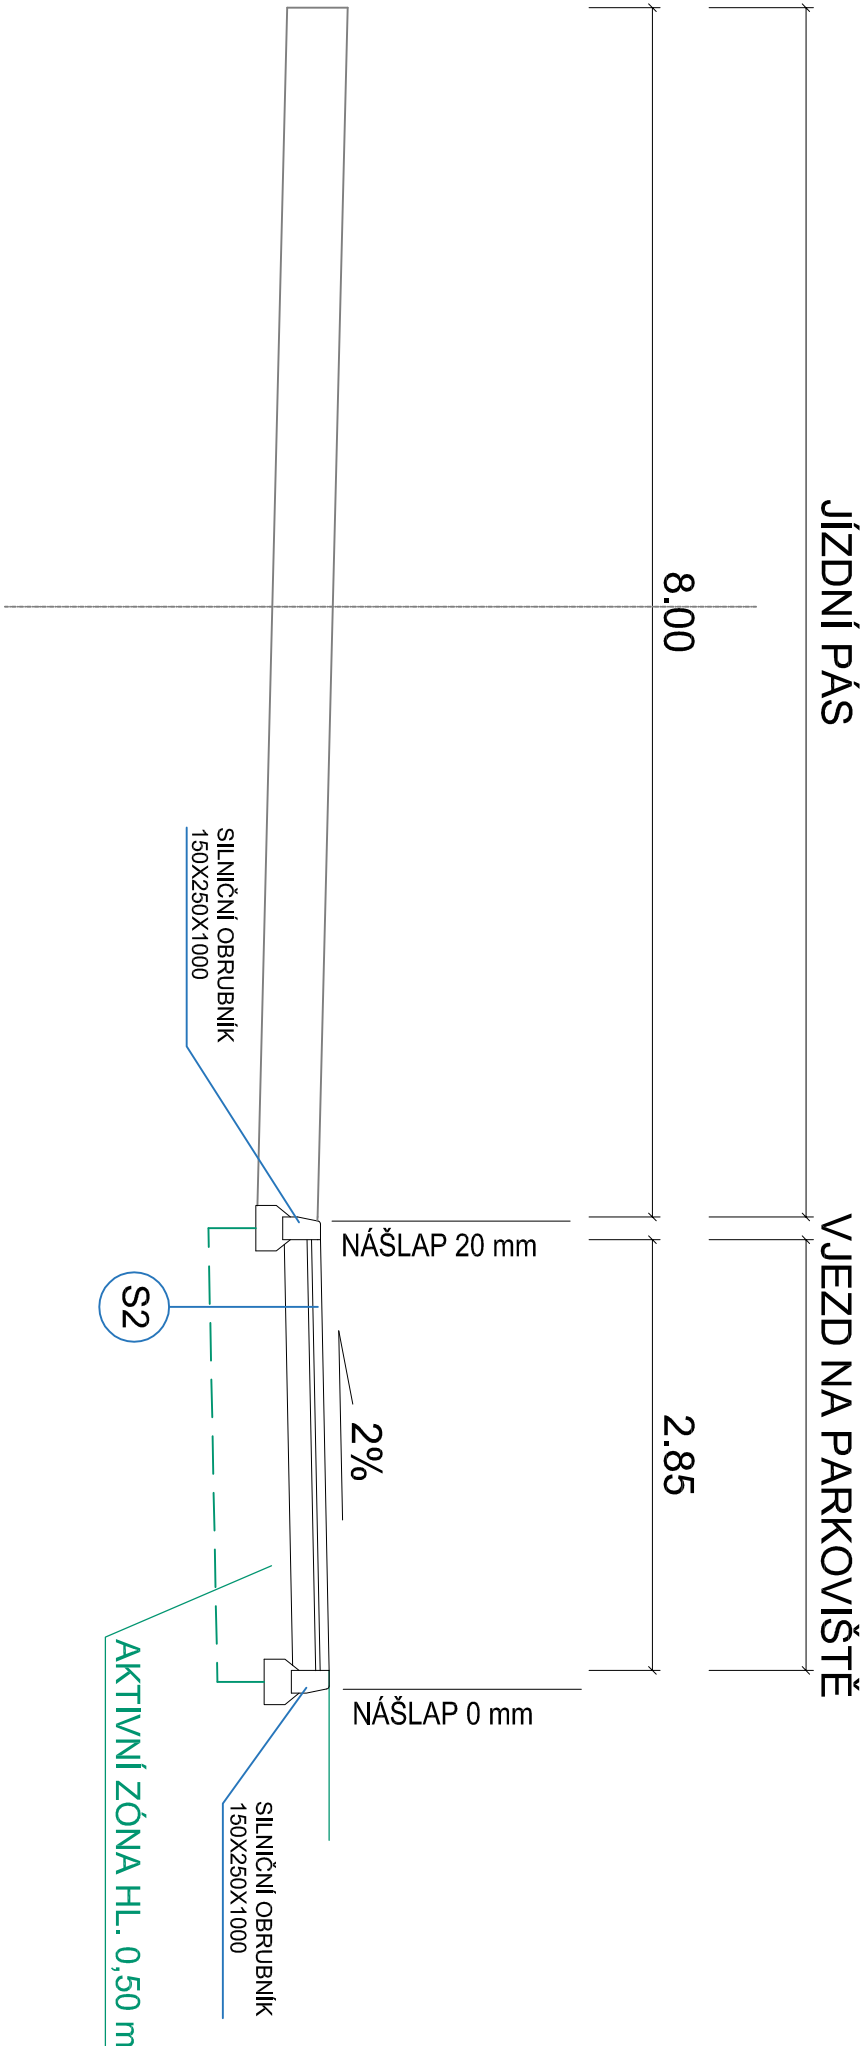

ÚNOSNOST ZEMNÍ PLÁNĚ MIN. 30 MPa  
PŘI NEDOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI ZEM. PLÁNĚ BUDE AKTIVNÍ ZÓNA ODTĚŽENA AŽ DO HL. 0,5 m A VYPLNĚNA ŠTĚRKODRŤÍ FR. 0 - 63 A 63 - 125 mm. KONKRÉTNÍ ŘEŠENÍ NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM.

S2	KONSTRUKCE VJEZDU KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-O-P III
	ZÁMKOVÁ DLAŽBA - DL
	LOŽE Z KAMENNÉ DŘTĚ - L (fr. 4-8 mm)
	ŠTĚRKODRŤ - ŠD (fr. 0-32 mm)
	CELKEM
	80 mm
	40 mm
	200 mm
	320 mm

INVESTOR: MĚSTO ŠLUKNOV NÁM. MÍRU 1 407 77 ŠLUKNOV		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <b>ProProjekt</b> PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proproje-ct.cz		ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz	
ZÁSTUPCE INVESTORA:		PROJEKTANT ČÁSTI:		AUTORIZACE:	
MÍSTO: 199/3, 199/9, 1540, 199/10, 199/11, 1307, 1366/4, 1366/1, 1322, 1320/1 K.Ú. ŠLUKNOV		ZODP. PROJEKTANT: MAREK ŘÍHA		VYPRACOVAL: PAVEL JANOUSEK	
STAVBA: KŘÍŽOVATKA NA ŠPICI, ŠLUKNOV		DATUM: 06/2019		ČÍSLO ZAKÁZKY: 2019837	
PROJEKTOVÁ ČÁST: C. STAVEBNÍ ČÁST		MĚŘÍTKO: 1:50		STUPEŇ PD: DSP, DŮR	
VÝKRES: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		ČÍSLO VÝKRESU: C.1.2.3.2.		REVIZE:	
				PÁŘ:	