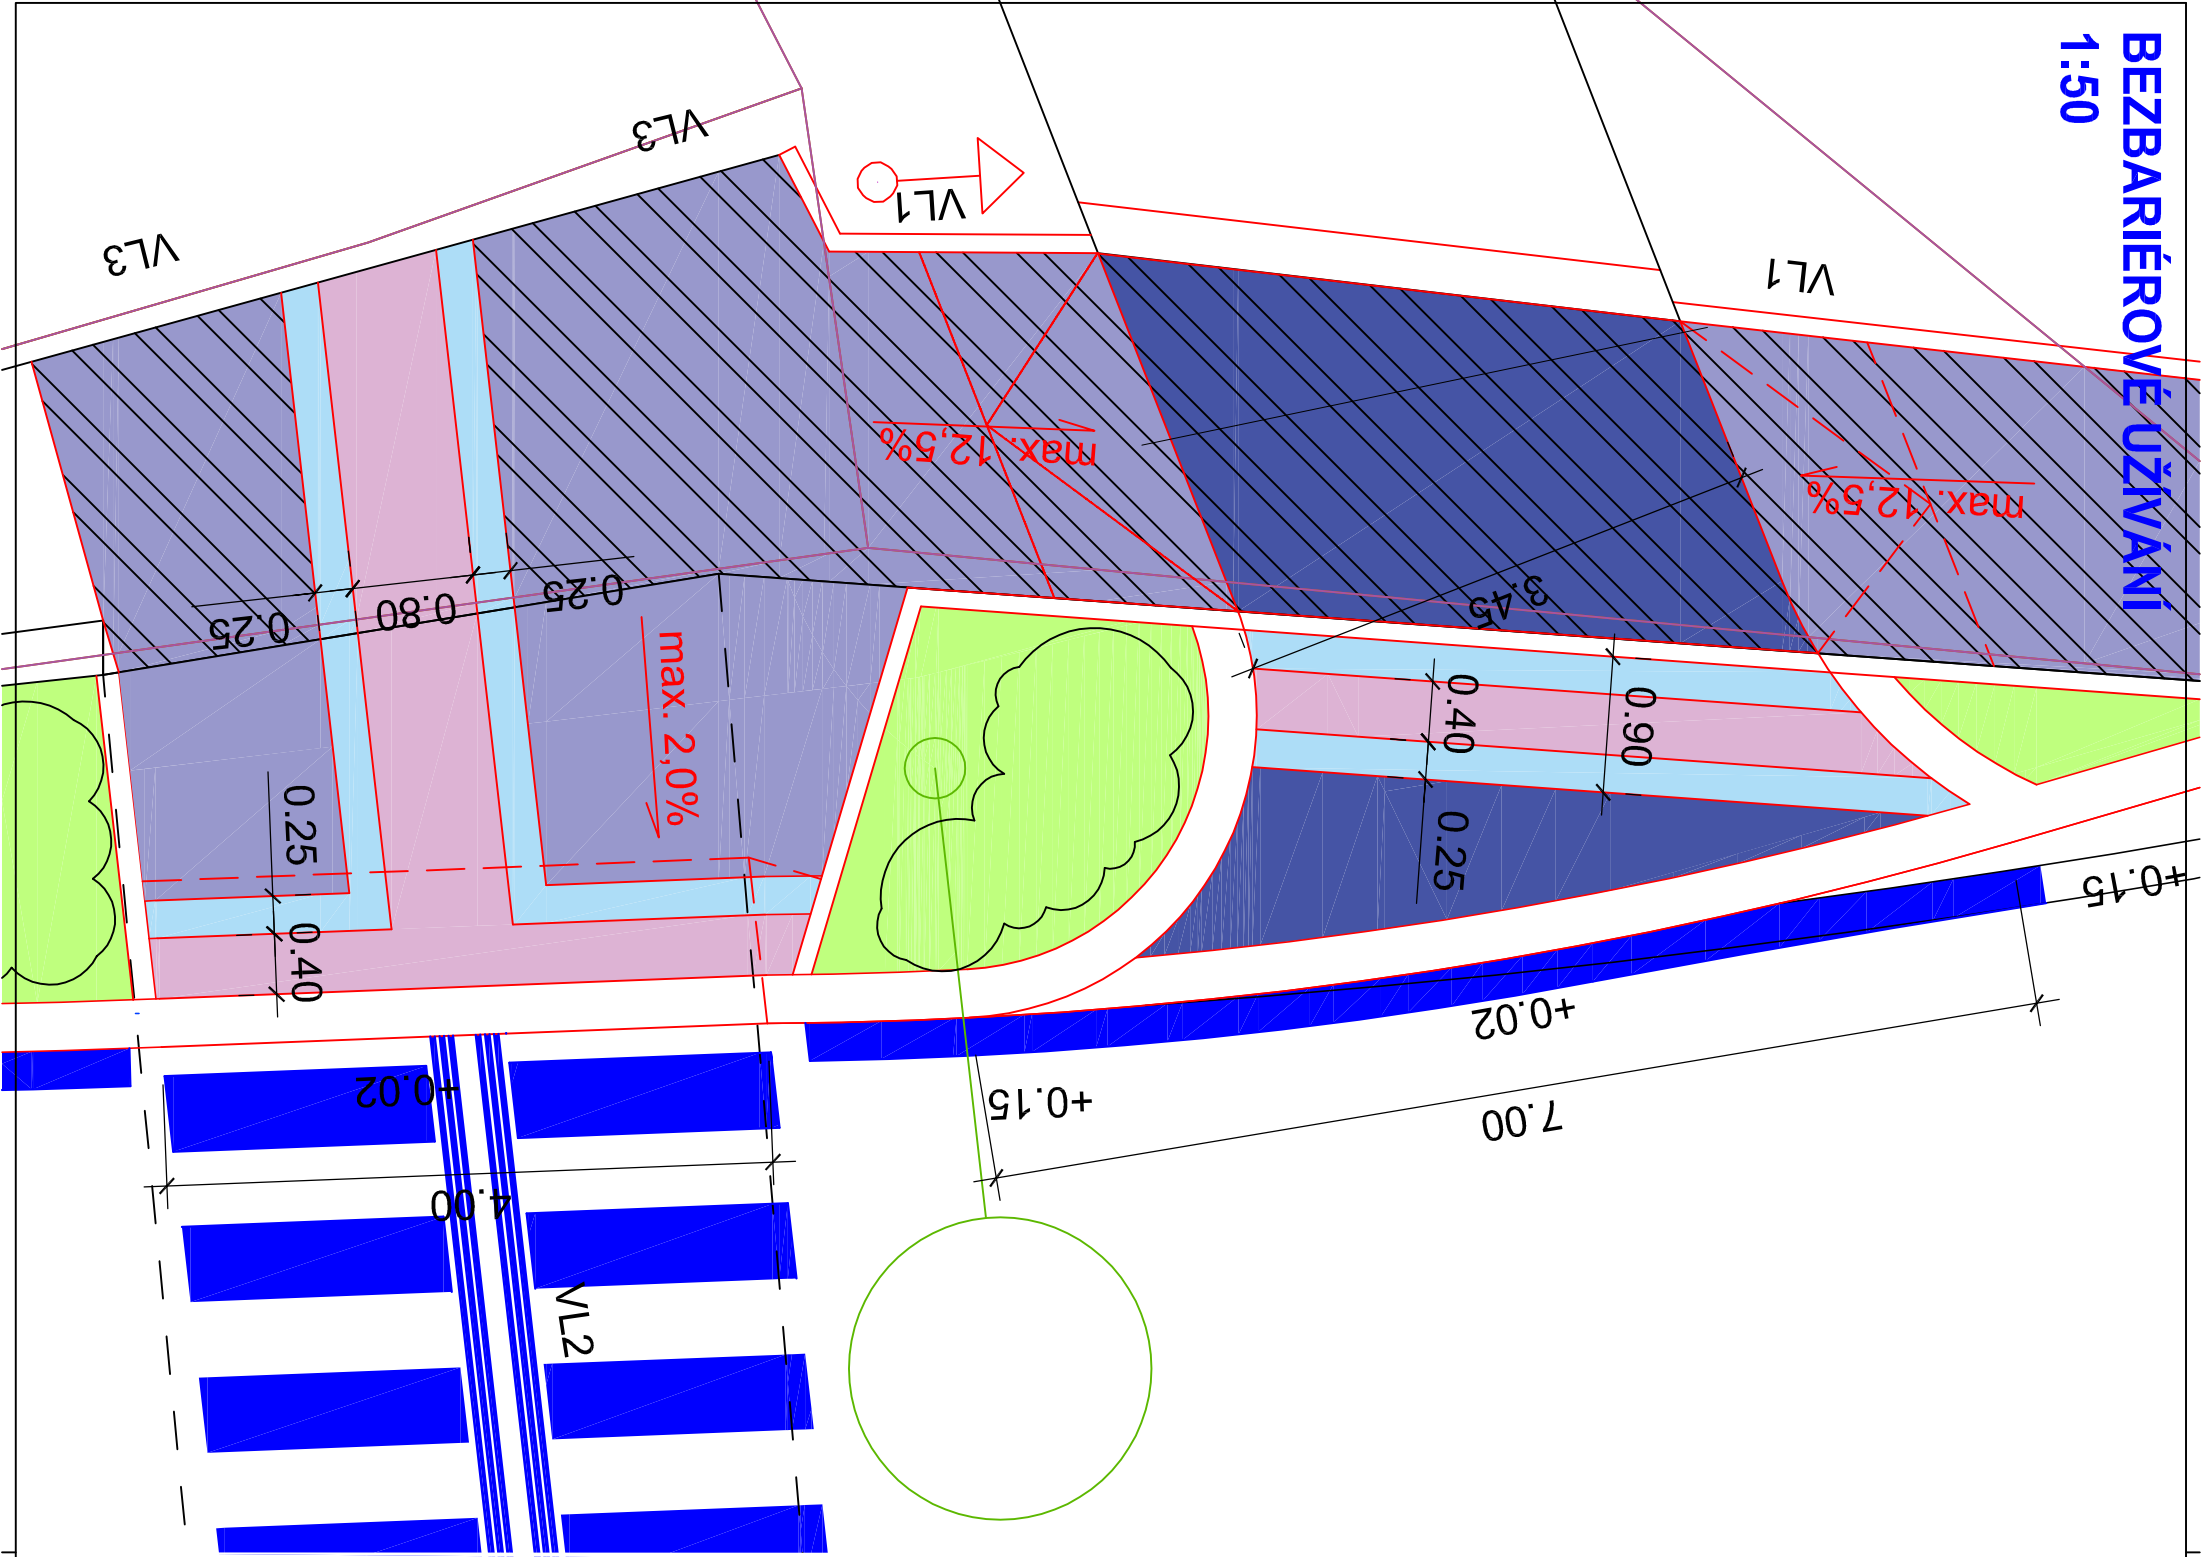



















BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ
1:50



LEGENDA

- | | |
|---|---|
|  | VAROVNÉ A SIGNÁLNI PÁSY - ŽULOVÁ DLAŽBA 4/6 S HMATOVOU ÚPRAVOU - BILÁ |
|  | PŘEDLAŽDĚNÍ STÁVAJÍCÍCH CHODNÍKŮ |
|  | ŽULOVÁ DESKA HLADKÁ ŠÍŘKY 0,25m |
|  | CHODNÍK - KAMENNÁ DLAŽBA POCHOZÍ ZE ŽULOVÝCH KOSTEK 4/6 |
|  | CHODNÍK - KAMENNÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ ZE ŽULOVÝCH KOSTEK 8/10 |
|  | KAMENNÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ Z VELKÝCH ŽULOVÝCH KOSTEK 15/17 |
|  | VAROVNÉ A SIGNÁLNI PÁSY - RELIEFNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA |
|  | CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA POCHOZÍ |
|  | MULČOVACÍ KŮRA |
|  | VAROVNÉ A SIGNÁLNI PÁSY - RELIEFNÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ |
|  | CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA POJÍZDNÁ |
|  | NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ |
|  | ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ ZIDKY |
|  | NOVÉ HRANY |
|  | POLOHOPIS |
|  | HRANICE PARCEL |
|  | HRANICE BUDOV |

POZN. NÁŠLAP CHODNIKU NAD VOZOVKOU BUDE V MÍSTĚ SNÍŽENÍ 0,02 m.
VAROVNÉ PASY MAJÍ ŠÍŘKU 0,40 m A PROVEDOU SE DO VÝŠKY NÁŠLAPU 0,08 m.
PŘÍČNÝ SKLON CHODNIKU BUDE MAX. 2,0 %.
RAMPY CHODNIKU BUDOU VŽDY PROVÁDĚNÝ VE SKLONU MAX. 12,5%

INVESTOR: MĚSTO ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 1 407 77 ŠLUKNOV		ZÁSTUPCE INVESTORA:	
MÍSTO: 199/3, 199/9, 154/0, 199/1/0, 199/1/1, 1307, 1366/4, 1366/1, 1322, 1320/1 K.Ú. ŠLUKNOV		STAVBA: KŘÍŽOVATKA NA ŠPICÍ, ŠLUKNOV	
PROJEKTOVÁ ČÁST: DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		VÝKRES: BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	
INVESTOR: MĚSTO ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MÍRU 1 407 77 ŠLUKNOV		ZÁSTUPCE INVESTORA:	
MÍSTO: 199/3, 199/9, 154/0, 199/1/0, 199/1/1, 1307, 1366/4, 1366/1, 1322, 1320/1 K.Ú. ŠLUKNOV		STAVBA: KŘÍŽOVATKA NA ŠPICÍ, ŠLUKNOV	
PROJEKTOVÁ ČÁST: DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		VÝKRES: BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY	