


PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE, M 1:50



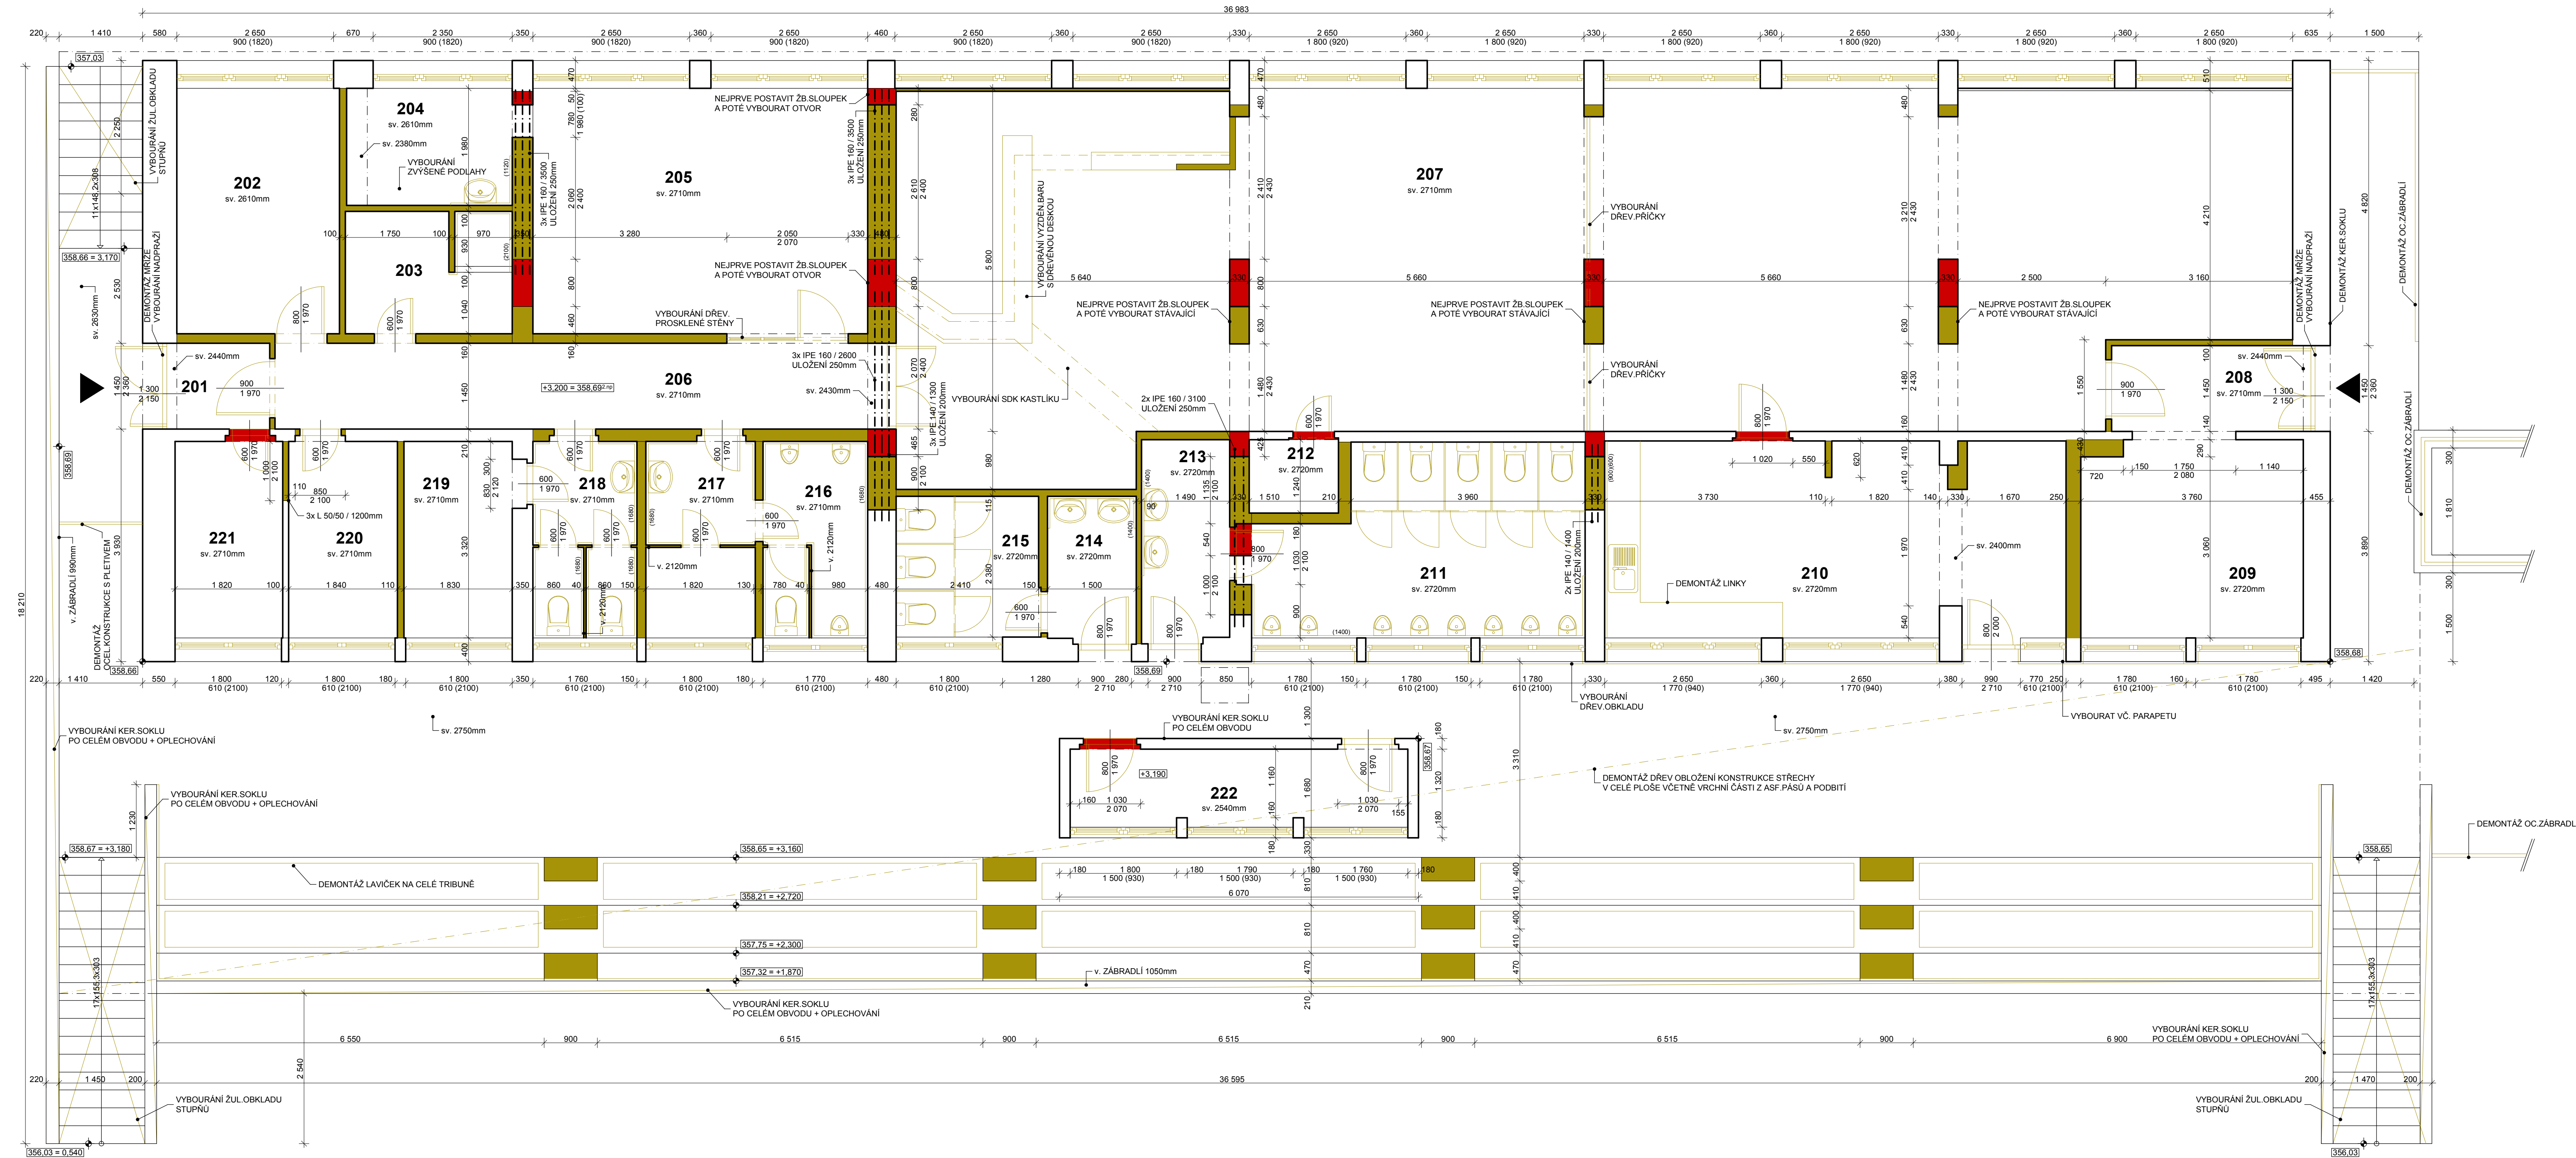


LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m ²)	PODLAHA	STĚNA
201	ZÁDVEŘÍ	2,50 m ²	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA
202	SKLAD	11,40 m ²	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
203	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,75 m ²	KERAMIC.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA KER.OBKLAZ v. 2100mm
204	BEZ VYUŽITÍ	5,55 m ²	KERAMIC.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
205	BEZ VYUŽITÍ	23,50 m ²	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
206	CHODBA	15,00 m ²	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA
207	BEZ VYUŽITÍ	134,60 m ²	KERAMIC.DLAŽBA LAMELY	VÁPENNÁ OMÍTKA
208	CHODBA	4,90 m ²	KERAMIC.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
209	SKLAD	12,40 m ²	KERAMIC.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
210	KLUBOVNA	25,50m ²	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
211	WC MUŽI	16,70 m ²	KERAMIC.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA KER.OBKLAZ v. 1400mm
212	SKLAD	1,85 m ²	KERAMIC.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
213	UMÝVADLA MUŽI	5,10 m ²	KERAMIC.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA KER.OBKLAZ v. 1400mm
214	UMÝVADLA ŽENY	3,70 m ²	KERAMIC.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA KER.OBKLAZ v. 1400mm
215	WC ŽENY	5,85 m ²	KERAMIC.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA
216	WC MUŽI	5,90 m ²	KERAMIC.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA KER.OBKLAZ v. 1680mm
217	UMÝVADLA MUŽI	6,15 m ²	KERAMIC.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA KER.OBKLAZ v. 1680mm
218	WC ŽENY	5,85 m ²	KERAMIC.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA KER.OBKLAZ v. 1680mm
219	BEZ VYUŽITÍ	6,10 m ²	KOBEREC	VÁPENNÁ OMÍTKA
220	BEZ VYUŽITÍ	6,10 m ²	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
221	BEZ VYUŽITÍ	6,05 m ²	PVC	VÁPENNÁ OMÍTKA
222	BEZ VYUŽITÍ	7,50 m ²	KERAMIC.DLAŽBA	VÁPENNÁ OMÍTKA

POZNÁMKA

PŘED ZAPOČÍTÁNÍ PRACÍ BUDOU MÍSTNOSTI VYKLEZENY
V CELEM PATŘE BUDOU ZDEMONTOVANY OCELOVÉ ŽÁRUBNÉ VČ. DVĚRNÉH KŘÍDEL
V OKEN BUDOU DEMONTOVANY VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ PARAPETY
PONECHÁNÉ STĚNOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OKLEPÁNY A ZABĚVANY OMÍTEK / OBKLADU
BUDE ZDEMONTOVANO CELE DŘEVĚNÉ KRYTÍ STŘEŠNÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE VČETNĚ VRCHNÍ ASFALTOVÉ VRSTVY
VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDE DEMONTOVÁN PODLAHOVÉ VRSTVY AŽ NA NOSNOU BETONOVOU KONSTRUKCI
VE VEKVNÍCH PROSTORÁCH BUDE ZDEMONTOVÁN DŘEVĚNÝ OKLAD, SKOL. A ŽULOVÁ DLAŽBA PODLAH
PO VÝBORNÍM PODLAH BUDE PROVEDENO TLAKOVÉ OTŘISKÁNÍ TĚCHTO PLOCH
DOJDE K CELKOVÉMU ODSTRÁNĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ ZTÍ, VEDENÍ VZT A SKŘÍNĚ ELEKTRO
NA TRIBUNĚ BUDOU ZDEMONTOVANY DŘEVĚNÉ PODESDÁKY A LAUVKY VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ ŽABRDLÍ
V CELEM PODLAŽÍ BUDOU UBOURANY TRUBNÍ KONSTRUKCE AŽ NA OCELOVOU KONSTRUKCI STŘEŠY
VŠEČERÉ HRANY TRUPŮ A HRANY TRUBNÍ BUDOU UBOURĚNÝ A VYTVOŘENO ŽKOŠTÍ 30mm

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ / ŽB. ZD
 BOURÁNÍ KONSTRUKCE
 NOVĚ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

INVESTOR									
<h1 style="margin: 0;">MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLUKNOV</h1>									
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov									
D.1.1.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - SO 701 - TRIBUNA									
STAVBA									
<p>PD - REVITALIZACE OBJEKTU TRIBUNY V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU SLÁVY NOVOTNÉHO, ŠLUKNOV</p>									
VEDOUCÍ ATELIERU JAROSLAV ZAVADIL, DIS. HLAVNÍ PROJEKTANT TOMÁŠ HLADÍK ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT TOMÁŠ HLADÍK VYPRACOVAL TOMÁŠ HLADÍK	<div style="text-align: center;">  <p style="margin: 5px 0;">S.A.W. CONSULTING s.r.o.</p> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;">Praha 2304, 400 47 Varnsdorf</td> </tr> <tr> <td style="width: 50%; padding: 2px;">Pořískačská UL. Masarykova 633/218, 400 01 Ústí n. L.</td> <td style="width: 50%; padding: 2px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">web: www.sawconsulting.cz</td> <td style="padding: 2px;">e-mail: info@sawconsulting.cz</td> </tr> </table> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> MĚŘÍTKO 1:50 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2017-015 DATUM 11/2017 STUPEŇ DPS C. PŘÍLOHY PARE </td> <td style="width: 50%; text-align: center; vertical-align: middle; font-size: 2em; font-weight: bold;">D.5</td> </tr> </table>	Praha 2304, 400 47 Varnsdorf		Pořískačská UL. Masarykova 633/218, 400 01 Ústí n. L.		web: www.sawconsulting.cz	e-mail: info@sawconsulting.cz	MĚŘÍTKO 1:50 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2017-015 DATUM 11/2017 STUPEŇ DPS C. PŘÍLOHY PARE	D.5
Praha 2304, 400 47 Varnsdorf									
Pořískačská UL. Masarykova 633/218, 400 01 Ústí n. L.									
web: www.sawconsulting.cz	e-mail: info@sawconsulting.cz								
MĚŘÍTKO 1:50 ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2017-015 DATUM 11/2017 STUPEŇ DPS C. PŘÍLOHY PARE	D.5								
OBJEKT SO 701 - TRIBUNA VÝKRES PŮDORYS 2.NP - BOURACÍ PRÁCE									