


Sorpční vpusti SOL-2/4M

SOL-POLYMER s mříží

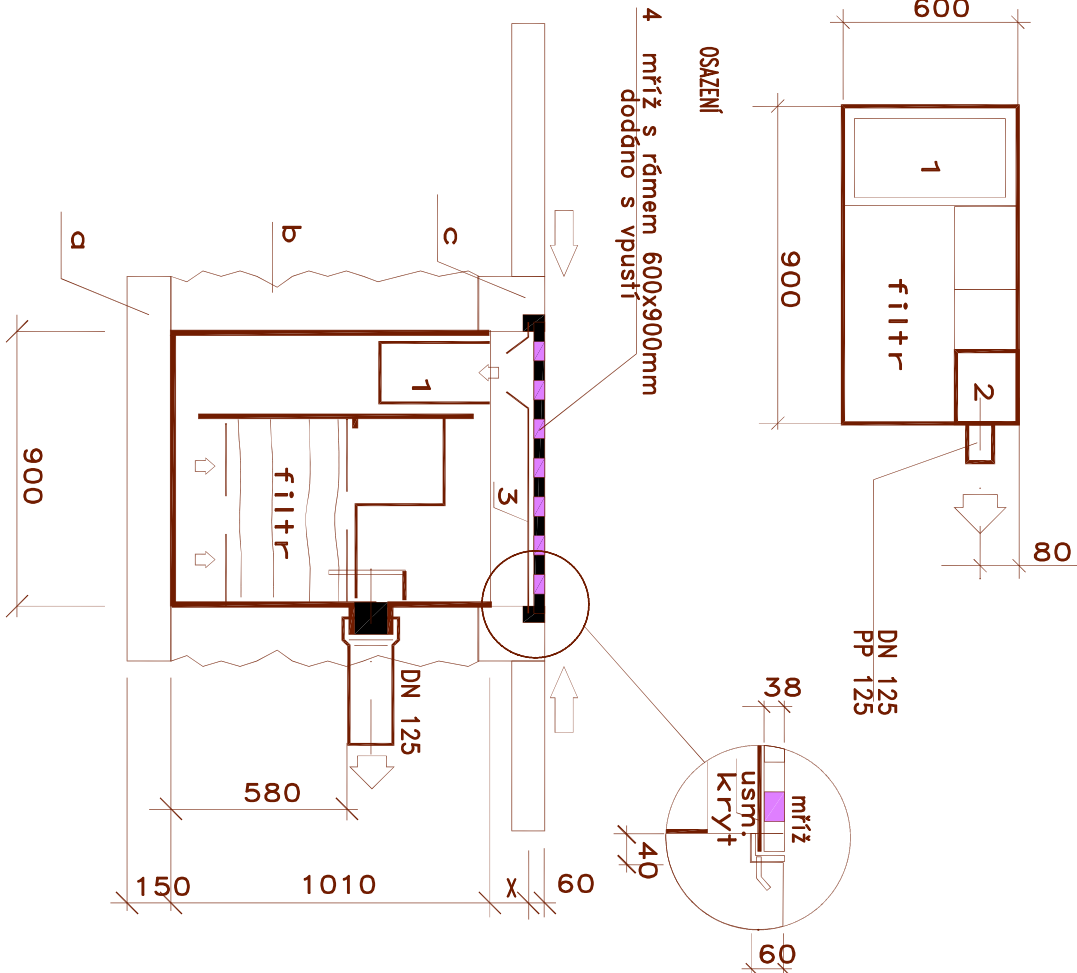

- LEGENDA
- 1 koš na sedimenty
2 odpadková komora
3 usměrňovací kryt
4 mířič s rámem
- a podkladní beton
b zhuštěný zárys betonem
s nízkým obsahem cementu
c nadbetonovaný nebo vyžděný
betonovými tvarovkami
(KB bloky)
x obvykle 150 – 300 mm

PARAMETRY ODLUČOVACÉ LEHKÝCH KAPALIN

ROZMĚRY	3000x1500x2000 mm
HIMOTNOST	395kg
MAX. ZNEČIŠTĚNÍ VSTUPNÍ VODY	1000mg ROPNÝCH LÁTEK (NEL) V LITRU VODY
MAXIMÁLNÍ PRŮTOK	30 l/s
ODVODŇOVACÍ PLOCHA	3000 AŽ 3100 M²
KVALITA VODY NA VSTUPU	0,5mg ROPNÝCH LÁTEK (NEL) V LITRU VODY
VELIKOST VSTUPU DO ODLUČOVAČE	700X700

INVESTOR: MĚSTO ŠLUKNOV NÁMĚSTÍ MIRU 1 407 77 ŠLUKNOV		ZASTUPCE INVESTORA:	
MÍSTO: K.Ú. ŠLUKNOV P.P.Č.K. 1505/1, 1516/2, 1507, 1505/6		STAVBA: REKONSTRUKCE SIDLISTI VE ŠLUKNOVĚ - SO 115 - PARKOVIŠTĚ, SIDLISTI III.	
PROJEKTOVÁ ČÁST: C. STAVEBNÍ ČÁST		VÝKRES: CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	
PROJEKTANT ČÁSTI: ZODP. PROJEKTANT: ING. JAROSLAV KAREL		AUTORIZACE:	
VYPRACOVAL: ING. JAROSLAV KAREL		AUTORIZACE:	
DATUM: 08./2015		ČÍSLO ZAKAZKY: 2015359	
MĚŘÍTKO: STUPEŇ PD: DSP		PŘÍLOHA:	
ČÍSLO VÝKRESU: C.		REVIZE: 1.2.4.b	