

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 31/2019**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: [REDACTED]
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
[REDACTED] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
[REDACTED] pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: SIOPS spol. s r. o.
Sídlo: Vilémov 4, 407 80 Vilémov
IČ: 47283858
DIČ: CZ47283858
Zastoupený: Szabó Štefan – jednatel společnosti
Bankovní spojení: MONETA Money Bank Šluknov
Číslo účtu: 850502824/0600
Telefon: [REDACTED]
E-mail tel. mob: stefan.szabo@siops.cz, [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Szabó Štefan – jednatel společnosti
E-mail, tel. Mobil: stefan.szabo@siops.cz, [REDACTED]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava ceny díla o vícepráce/méněpráce realizované dle schválených změnových listů.

3. Cena díla

1. Cena dodatku č. 1 sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 140.785,19 Kč.
DPH 21 %: 29.564,89 Kč.
Cena včetně DPH:..... 170.350,08 Kč.
(cena slovy: stosedmdesáttisíctřistapadesátkorunčeských osmthaléřů)
2. Cena celková dle kmenové smlouvy a dodatku č. 1 je sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 1.108.938,24 Kč.
DPH 21 %: 232.877,03 Kč.
Cena včetně DPH:..... 1.341.815,27 Kč.
(cena slovy: jedenmiliontřistačtyřicetjedentisícosmsetpatnáctkorun českých dvacetsedmhaléřů)
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

5. Jiná ujednání

1. Ostatní body kmenové smlouvy č. ORŽP 31/2019 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Šluknov usnesením č. 17/35R/2020 dne 29.01.2020


Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací

Ve Šluknově dne: 24.02.2020

Ve Vilémově dne: 24.2.2020


Za objednatele:



Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



Za zhotovitele:

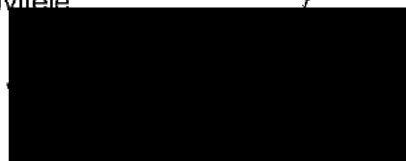

Štefan Szabo
jednatel společnosti

ROZPOČET

Stavba: MP_Křížová cesta Království- Revitalizace Kaple božího hrobu - Šluknov

Objekt:

Objednatel: Město Šluknov, Nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

Zhotovitel: SIOPS spol. s r.o., 407 80 Vilémov č.p. 4

Místo: Šluknov k.ú. Království

Zpracoval: Szabó

Datum: 22. 8. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 57 607,74 10,758

1 Zemní práce 14 247,77 8,480

1	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	16,674	629,00	10 487,95	0,000
2	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2,120	79,50	168,54	0,000
3	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,240	335,00	1 420,40	0,000
4	583373030	šterkopisek (Bratčice) frakce 0-8	t	8,480	256,00	2 170,88	8,480

2 Zakládání 11 243,12 0,011

5	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	3,133	997,00	3 123,60	0,000
6	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	4,086	683,00	2 790,74	0,000
7	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	1,498	2 520,00	3 774,96	0,000
8	212572111	Lože pro trativody ze šterkopísku třídného	m3	0,681	765,00	520,97	0,000
9	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	22,700	45,50	1 032,85	0,011

3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,000

4 Vodorovné konstrukce 19 017,85 2,177

10	430321313	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 16/20	m3	0,561	3 470,00	1 946,67	1,266
11	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných na desku	m	8,900	485,00	4 316,50	0,308
12	583876230	nástupnice tryskaná, žula š 35 cm tl 5 cm	m	8,900	1 040,00	9 256,00	0,427
13	583666320	podstupnice tryskaná, žula tl 3 cm	m	10,000	199,00	1 990,00	0,140
14	434191462	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemřovaných jednostranně do otvorů se zazděním-stávající deska	m	1,000	684,00	684,00	0,035
15	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	1,060	778,00	824,68	0,000

8 Trubní vedení 13 099,00 0,090

16	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	26,500	198,00	5 247,00	0,047
17	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	6,000	161,00	966,00	0,000
18	286113560	koleno kanalizace plastové KGB 125x45°	kus	4,000	70,00	280,00	0,001
19	286113580	koleno kanalizace plastové KGB 125x87°	kus	2,000	88,00	176,00	0,001
20	894811113	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	1,000	4 840,00	4 840,00	0,034
21	894812156	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop plastový pochůzí s rámem	kus	1,000	1 590,00	1 590,00	0,006

PSV Práce a dodávky PSV 4 268,80 0,106

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
4 268,80
0,106

22	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	15,890	17,20	273,31	0,000
23	111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,006	124,00	0,74	0,006
24	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	15,890	93,00	1 477,77	0,006
25	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný tl. 4mm mineral	m2	19,068	132,00	2 516,98	0,093

Celkem
61 876,54
10,864

ROZPOČET

Stavba: VP_Křížová cesta Království- Revitalizace Kaple božího hrobu - Šluknov

Objekt:

Objednatel: Město Šluknov, Nám. Míru 1, 407 77 Šluknov

Zhotovitel: SIOPS spol. s r.o., 407 80 Vilémov č.p. 4

Místo: Šluknov k.ú. Království

Zpracoval: Szabó

Datum: 22. 9. 2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 130 767,52 23,004

1 Zemní práce 7 737,60 0,000

1	122301101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině objem do 100 m3-příjezdová komunikace	m3	12,000	314,00	3 768,00	0,000
2	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3-příjezdová komunikace	m3	12,000	195,00	2 340,00	0,000
3	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	12,000	21,80	261,60	0,000
4	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	120,000	11,40	1 368,00	0,000

2 Zakládání 1 704,24 0,700

5	274211411	Zdivo základových pásů z lomového kamene na maltu cementovou	m3	0,263	6 480,00	1 704,24	0,700
---	-----------	--	----	-------	----------	----------	-------

3 Svislé a kompletní konstrukce 53 383,87 18,095

6	311231126	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10	m3	8,598	3 980,00	34 220,04	15,359
7	312101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech výpiňových osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	15,200	92,00	1 398,40	0,000
8	OSM.113040	HTEM trubka hr.DN 75x1,9/1000	kus	16,000	78,20	1 251,20	0,008
9	55341410	průvětrník mřížový 15x15cm	kus	4,000	183,00	732,00	0,005
10	317168054.HLZ	Překlád vysoký HELUZ 23,8 dl 1750 mm	kus	2,000	624,43	1 248,86	0,127
11	317231629	Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 20 na MVC 15	m3	0,866	5 992,00	5 189,07	1,669
12	317323511	Klenbové pásy ze ŽB tř. C 20/25 - 8 uhlíků	m3	0,336	3 540,00	1 189,44	0,824
13	317351101	Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	9,133	644,00	5 881,65	0,087
14	317351102	Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových	m2	9,133	179,00	1 634,81	0,000
15	317361821	Výztuž překládů a říms z betonářské oceli 10 505	t	0,014	45 600,00	638,40	0,015

5 Komunikace pozemní 9 063,00 0,000

16	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 0-63 mm tl 150 mm-komunikace	m2	53,000	171,00	9 063,00	0,000
----	-----------	---	----	--------	--------	----------	-------

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 965,94 4,199

17	611311133	Potázení vnitřních kleneb nebo skořepin vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,000	143,00	0,00	0,000
18	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	76,830	72,70	5 585,54	0,565
19	612311131	Potázení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	0,000	110,00	0,00	0,000
20	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně - dle rozpočtu	m2	76,830	0,00	0,00	0,504
21	612323191	Příplatek k vápenocementové omítce hladkých vnitřních stěn za každý další 1 mm tloušťky ručně	m2	1 920,750	11,00	21 128,25	2,516
22	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	83,500	62,90	5 252,15	0,614

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 851,99 0,010

23	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	125,440	37,00	4 641,28	0,000
----	-----------	--	----	---------	-------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
24	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	7 526,400	1,75	13 171,20	0,000
25	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	125,440	22,40	2 809,86	0,000
26	953941213	Osazování ventilačních mřížek v rámu nebo z jednotlivých dílů	kus	2,000	119,00	238,00	0,009
27	59882478	mřížka větrací - ve věži	kus	2,000	383,00	766,00	0,001
28	961021311	Rozebírání základů ze zdiva kamenného-vstup	m3	0,263	858,00	225,65	0,000

998 Přesun hmot 5 060,88 0,000

30	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	23,004	220,00	5 060,88	0,000
----	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 71 894,21 0,899

712 Poviakové krytiny 2 880,37 0,065

31	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho samolepicí	m2	11,367	40,00	454,68	0,000
32	628520150	pás modifikovaný parotěsný na plech a OSB desky	m2	13,072	176,00	2 300,67	0,065
33	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,065	588,00	38,22	0,000
34	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	27,554	3,15	86,80	0,000

762 Konstrukce tesařské 17 698,93 0,272

35	762341027	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	3,787	462,00	1 749,59	0,061
36	76234102R	Bednění střech rovných z desek OSB tl 30 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	7,824	487,00	3 810,29	0,062
37	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	5,320	853,00	4 537,96	0,124
38	762412511	Montáž rámu se síťovinou proti hmyzu stropních plochy do 1 m2 s hoblovanými lištami - 8 uhevníkový tvar	kus	1,000	4 684,00	4 684,00	0,000
39	762421037	Obložení stropu z desek OSB tl 25 mm broušených na pero a drážku šroubovaných	m2	1,640	511,00	838,04	0,025
40	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,272	1 290,00	350,88	0,000
41	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	3,016	573,00	1 728,17	0,000

765 Krytina skládaná 44 220,03 0,490

48	765161021	Montáž krytiny z břidlice tl. 4-6 mm do 30°jednoduché krytí z pravoúhlých formátů do 30ks/m2 - rozpočet	m2	7,824	495,00	3 872,88	0,001
49	58389011	krytina břidlicová jednoduché krytí 25x25cm	kus	235,000	35,00	8 225,00	0,212
50	765161301	Montáž okapové hrany z břidličné krytiny tl. 4-6 mm jednoduché krytí	m	20,660	305,00	6 301,30	0,002
51	58389011	krytina břidlicová jednoduché krytí 25x25cm	kus	124,000	35,00	4 340,00	0,112
52	765161315	Montáž nárožní jednoduché hrany z kamenů břidličné krytiny tl. 4-6 mm počtu přes 14 ks/m	m	6,800	621,00	4 222,80	0,001
53	58389011	krytina břidlicová jednoduché krytí 25x25cm	kus	82,000	35,00	2 870,00	0,074
54	765161335	Montáž hřebene z břidličné krytiny tl. 4-6 mm jednoduché krytí počtu kamenů přes 14 ks/m	m	4,700	602,00	2 829,40	0,001
55	58389011	krytina břidlicová jednoduché krytí 25x25cm	kus	57,000	35,00	1 995,00	0,051
56	765161351	Montáž štítové hrany přiležáním břidličné krytiny tl. 4-6 mm	m	7,000	143,00	1 001,00	0,000
57	58389011	krytina břidlicová jednoduché krytí 25x25cm	kus	42,000	35,00	1 470,00	0,038
58	765161371	Opracování břidličné krytiny tl. 4-6 mm střešních prostupů plochy přes 1 m2 krytí jednoduché	m	3,520	139,00	489,28	0,000
59	765161393	Příplatek k cenám krytiny z přírodní břidlice na bednění za sklon přes 30°	m2	51,624	110,00	5 678,64	0,000
60	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,784	837,00	656,21	0,000

61	998765181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace	t	0,490	548,00	268,52	0,000
----	-----------	--	---	-------	--------	--------	-------

783		Dokončovací práce - nátěry				1 590,88	0,002
62	783128211	Nátěr acrylátový bílý truhlářských konstrukcí - věž	m2	9,760	163,00	1 590,88	0,002

HZS		Hodinové zúčtovací sazby	5 504,00			0,000	
63	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - socha	hod	8,000	313,00	2 504,00	0,000
64	HZS1293	Hodinová zúčtovací sazba strojník stavebních strojů + JCB	hod	3,000	850,00	2 550,00	0,000
65	HZS1294	Hodinová zúčtovací sazba strojník stavebních strojů + vozidlo	hod	1,000	450,00	450,00	0,000

202 661,73 23,903

