


VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY
1:50

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ OSOU PŘECHODU PRO CHODCE

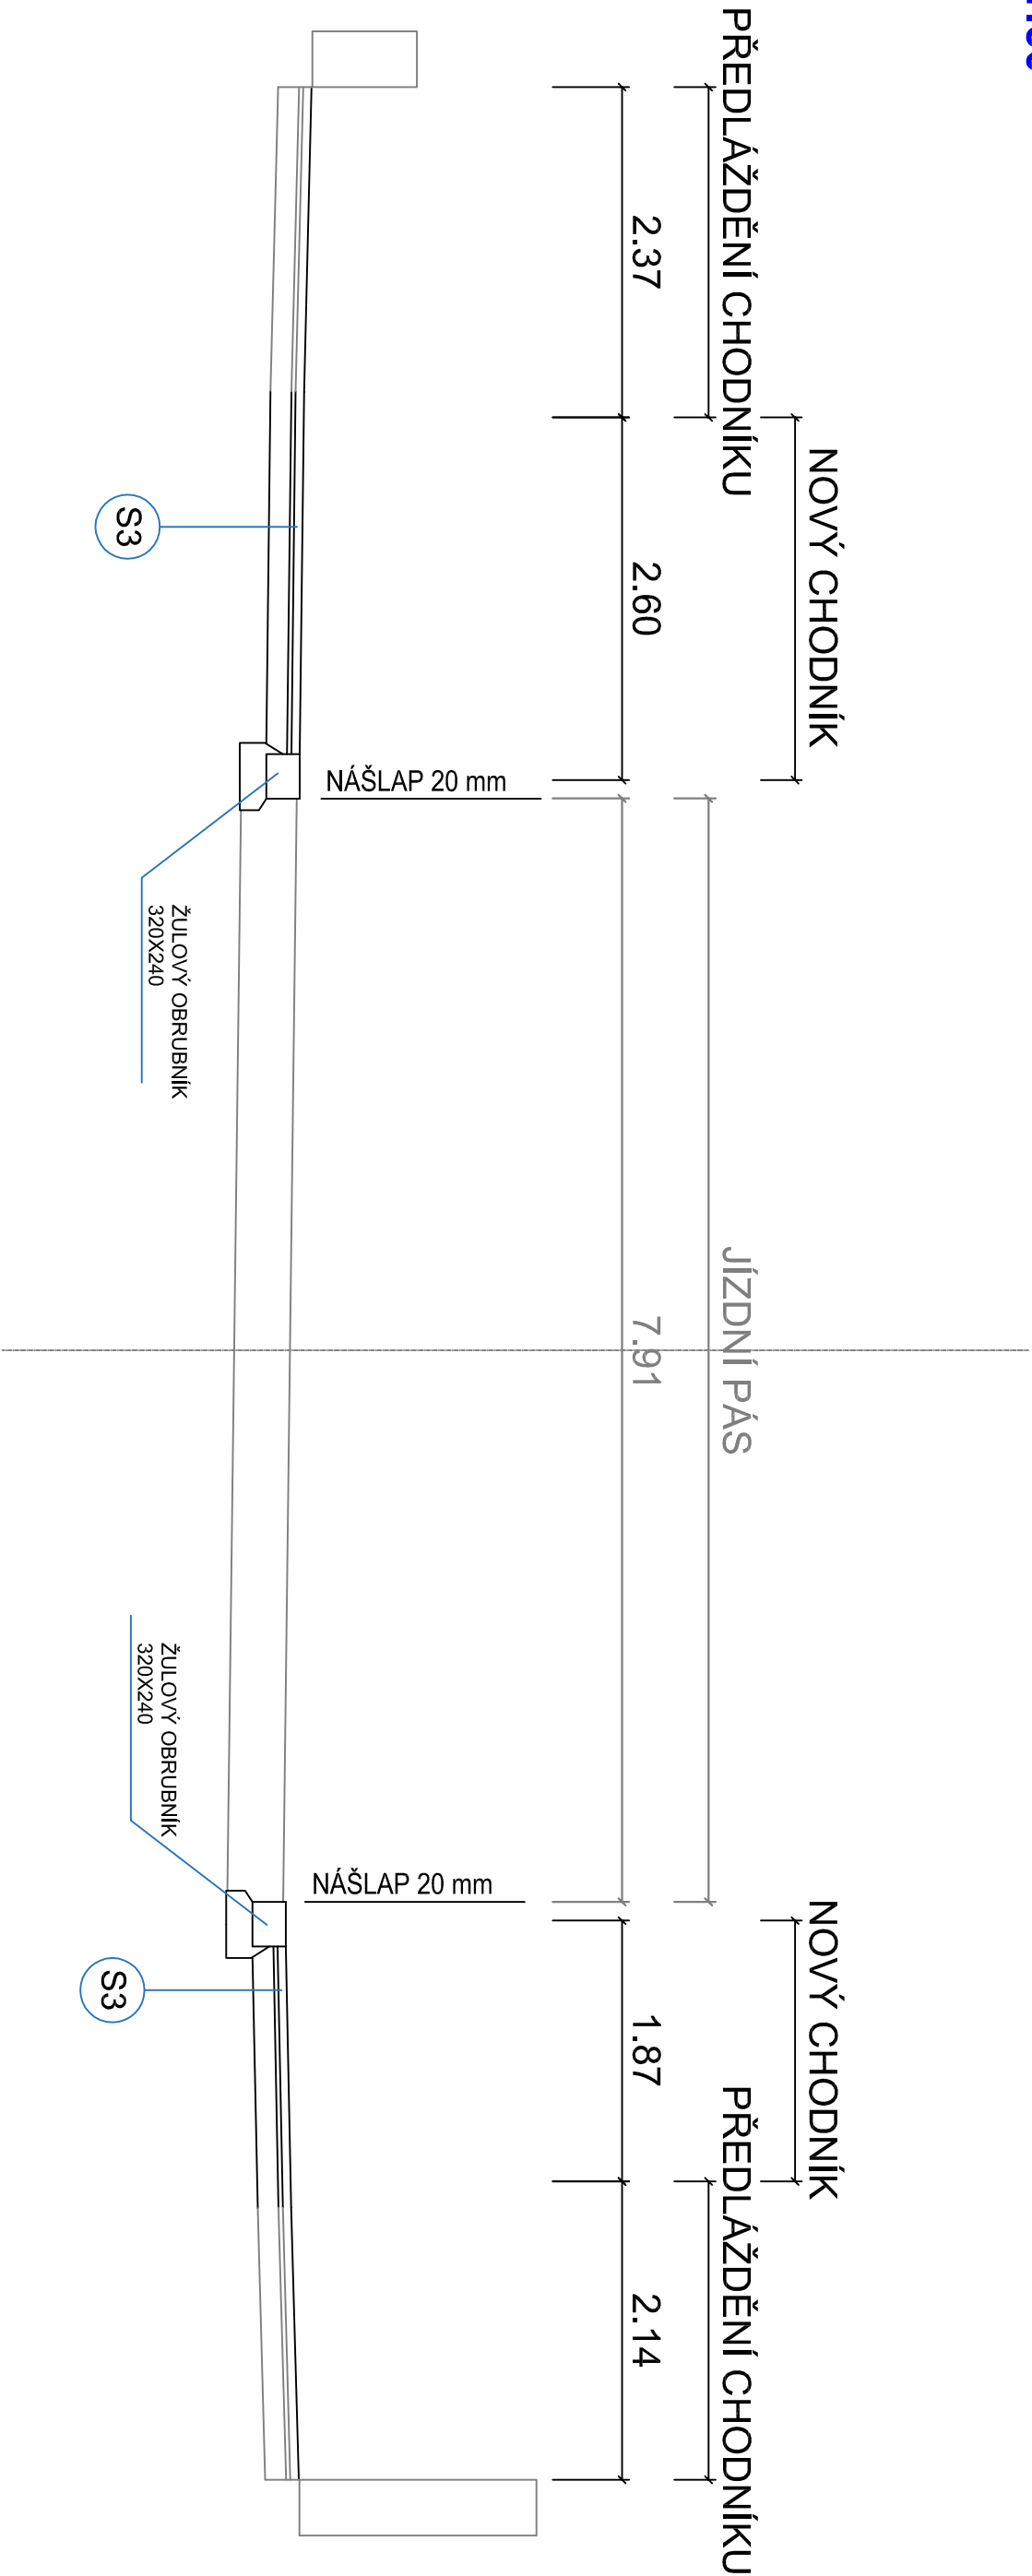

S3	KONSTRUKCE CHODNÍKU KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-CH-PIII	
	KAMENNÁ DLAŽBA - KOSTKY 4/6 - DL	60 mm
	LOŽE Z KAMENNÉ DRTĚ - L (ř. 4-8 mm)	30 mm
	ŠTĚRKODRŤ - ŠD (ř. 0-32 mm)	150 mm
CELKEM		240 mm

INVESTOR: MĚSTO ŠLUKNOV NÁM. MÍRU 1 407 77 ŠLUKNOV		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div>io</div> <div>ProProjekt</div> <div>INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div> <div>www.proproje-ct.cz</div>		ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz	
ZÁSTUPCE INVESTORA:	PROJEKTANT ČÁSTI:		AUTORIZACE:		
MÍSTO: 199/3, 199/9, 1540, 199/10, 199/11, 1307, 1366/4, 1366/1, 1322, 1320/1 K.Ú. ŠLUKNOV					
STAVBA: KŘIŽOVATKA NA ŠPICI, ŠLUKNOV	ZODP. PROJEKTANT: MAREK ŘÍHA	VYPRACOVAL: PAVEL JANOUSEK			
	DATUM: 06/2019	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2019837			
	PROJEKTOVÁ ČÁST: C. STAVEBNÍ ČÁST	MĚŘÍTKO: 1:50	STUPEŇ PD: DSP, DŮR	PARÉ:	
VÝKRES: VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY	ČÍSLO VÝKRESU: C.1.2.3.3.	REVIZE:			